


Renoplast RENODRAIN XL

SYSTEM ODWODNIENIA LINIOWEGO

Odwodnienia liniowe RENODRAIN XL, umożliwiają odprowadzenie wody opadowej z tarasu naziemnego z posadzką wentylowaną, kiedy konstrukcja tarasu jest wykonana w poziomie otaczającego go terenu natomiast posadzka wymaga podniesienia. Innowacyjna budowa odwodnienia RENODRAIN XL, umożliwia skuteczne odprowadzanie wody oraz estetyczne wykończenie krawędzi członowych.

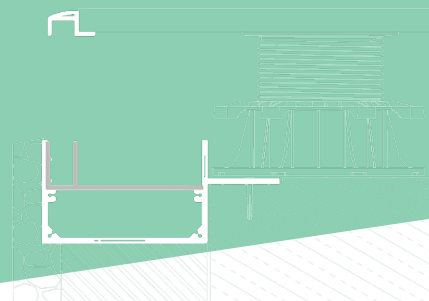

WŁAŚCIWOŚCI

- skuteczne odprowadzenie wody z warstwy izolacji tarasu
- sztywne oparcie dla płyt posadzkowych
- wysoka trwałość i pełna odporność antykorozyjna

DANE TECHNICZNE

BAZA	profil wykonany ze stopu aluminium AW 6060
CIĘŻAR	3000 g/mb
DŁUGOŚĆ	200 cm
SZEROKOŚĆ	15 cm
POWŁOKI	Dostępne dwie wersje. Wersja niemalowana bez powłoki. Warstwa malowana - warstwa konwersyjna o gramaturze 0,6 - 1,2 g/m ² powłoka poliestrowa o grubości min. 60 µm

NARZĘDZIA

Przymiar metrowy, poziomica, nóż, wiertarka elektryczna, mieszarka, paca stalowa, sznurek, ołówek, szpachelka, ręczna lub mechaniczna piła do aluminium. Piła mechaniczna powinna być przeznaczona do cięcia aluminium z właściwą tarczą, tak aby nie dopuścić do uszkodzenia powłoki profilu w strefie cięcia.


ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE



NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
RENODRAIN 90°



ZAKOŃCZENIE
RENODRAIN P + L



TRZPIENIE ŁĄCZĄCE
NIERDZEWNE/ NIEMALOWANE
fi 5 mm



WSPORNIK
RENODRAIN XL
6 cm



WSPORNIK NAROŻNIKA
ZEWNĘTRZNEGO
RENODRAIN XL 90°



WSPORNIK
RENOPAD PRO



W20Z
PROFIL ZAMYKAJĄCY



NZ W20Z
NAROŻNIK ZAMYKAJĄCY
ZEWNĘTRZNY 90°

PODŁOŻE

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. W przypadku, gdy podłożem jest podkład cementowy, powinien być związany (28 dni od wykonania) o minimalnej klasie C20. Celem osadzenia profilu okapowego w płaszczyźnie podkładu, wzdłuż jego krawędzi powinien być wykonany uskok o szerokości 80 mm i głębokości 3 mm. W przypadku wykonania nowego podkładu cementowego, uskok można wykonać, wtapiając szablon montażowy w świeżą mieszankę cementową wzdłuż jego krawędzi. W przypadku istniejącego podkładu, uskok można wykonać, frezując podkład na szerokości 80 mm, na głębokość 3 mm.


WARUNKI WYKONANIA

Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych.

Renoplast RENODRAIN XL

SYSTEM ODWODNIENIA LINIOWEGO

Odwodnienia liniowe RENODRAIN XL, umożliwiają odprowadzenie wody opadowej z tarasu naziemnego z posadzką wentylowaną, kiedy konstrukcja tarasu jest wykonana w poziomie otaczającego go terenu natomiast posadzka wymaga podniesienia. Innowacyjna budowa odwodnienia RENODRAIN XL, umożliwia skuteczne odprowadzanie wody oraz estetyczne wykończenie krawędzi chłonowych.

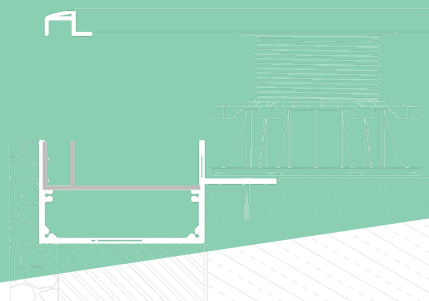

KOLORYSTYKA

Kolory podstawowe: szary RAL 7037, grafit RAL 7024, brąz RAL 8019. Na zlecenie istnieje możliwość wykonania profili w dowolnym kolorze z palety RAL Classic.

MONTAŻ

Odwodnienie RENODRAIN XL osadzamy na warstwie zaprawy uszczelniającej lub elastycznej masie uszczelniającej i montujemy mechanicznie za pośrednictwem kołków rozporowych. Profile montować według instrukcji dostępnej na stronie internetowej: <https://renoplast.pl/pliki-do-pobrania/instrukcje/instrukcje-montazu>.

INSTRUKCJA MONTAŻU



ZALECENIA MONTAŻOWE


W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nierysującą powierzchnię. Nie wolno dopuścić, aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi. Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE


Mycie profili należy wykonywać przy użyciu czystej wody z dodatkiem detergentu. Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub wysoce alkalicznych środków czyszczących, jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium. Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp. Po każdym myciu powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą zimną wodą. Nie stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia z balkonu/tarasu. Zaleca się wykonywanie dwa razy w roku przeglądów technicznych balkonów i tarasów w celu sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów. W razie ujawnienia usterek, należy je możliwie szybko usunąć.

WYMIARY


PRZEKRÓJ POPRZECZNY:

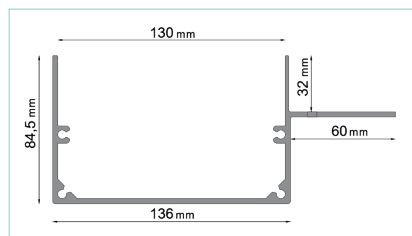


KORYTO RENODRAIN




NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
RENODRAIN 90




WSPORNIK NAROŻNIKA
ZEWNĘTRZNEGO
RENODRAIN XL 90




WSPORNIK
RENODRAIN XL



ZAKOŃCZENIA
RENODRAIN P+L



PROFIL PROSTY
ZAMYKAJĄCY W20Z




NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
ZAMYKAJĄCY W20Z 90


Renoplast RENODRAIN XL

SYSTEM ODWODNIENIA LINIOWEGO

Odwodnienia liniowe RENODRAIN XL, umożliwiają odprowadzenie wody opadowej z tarasu naziemnego z posadzką wentylowaną, kiedy konstrukcja tarasu jest wykonana w poziomie otaczającego go terenu natomiast posadzka wymaga podniesienia. Innowacyjna budowa odwodnienia RENODRAIN XL, umożliwia skuteczne odprowadzanie wody oraz estetyczne wykończenie krawędzi chłonoowych.

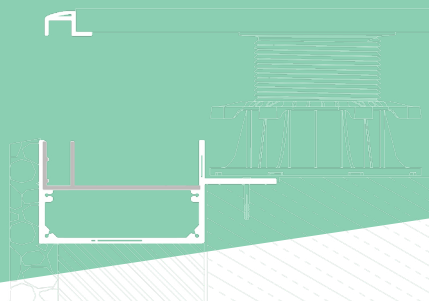

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

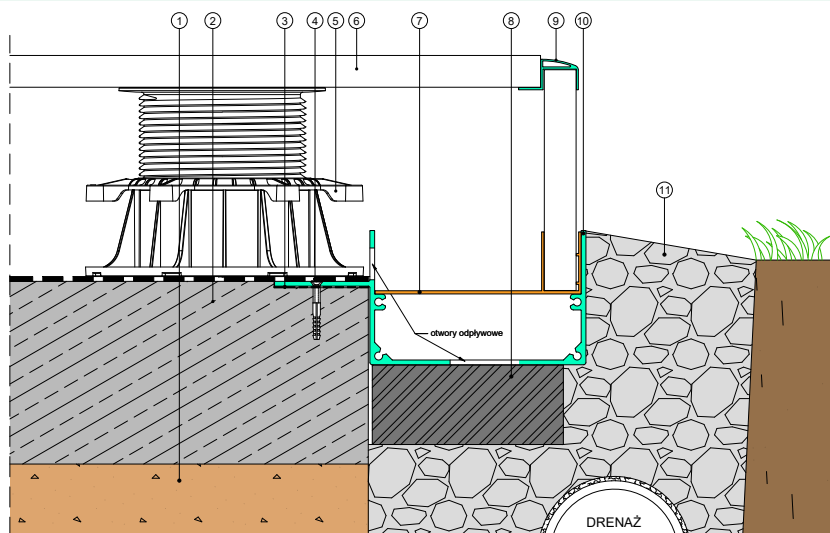

1. Podbudowa tarasu
2. Podkład betonowy
3. Elastyczna masa klejaco - uszczelniająca
4. Hydroizolacja - membrana EPDM
5. Wspornik RENOPAD PRO
6. Płytki grubowarstwowe o grubości 20 mm
7. Wspornik RENODRAIN XL
8. Punktowe podparcie odwodnienia
9. Profil RENOPLAST W20Z
10. Odwodnienie liniowe RENODRAIN XL
11. Kruszywo drenażowe



Uwagi:

Wersja 29.04.2026. Wraz z wydaniem niniejszej „Informacji Technicznej”, poprzednie tracą ważność. Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast są właściwe do zastosowania w tych warunkach. Podane dane w niniejszej informacji technicznej mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych danych, różnica może być wynikiem dopuszczalnych zmian w technologii produkcji, zmianie wymiarów narzędzi produkcji. Do współpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca się stosowanie materiałów sprawdzonych producentów. Odpowiedzialność Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa).

Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o.
tel: 33 863 78 89
biuro@renoplast.pl
www.renoplast.pl

